

Technické údaje

Výška	1700 mm
Délka	625 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost	33 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	1,4 l

Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely hliník
- teplovodní jádro m
- doplňkový prvek zrcadlo, vlněná vlna


Ceny a výkony

Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	1277/1443*
Doporučený výkon el. tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2717
BITHERM TECHO LUX 625/1700	36.640,- Kč

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.
 Montážní konzole nejsou součástí
 ceny designového otopného tělesa.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Součinitel odporu	$\tau [-]$ 10
Charakteristická rovnice	$= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$

BITHERM TECHO LUX 625/1700

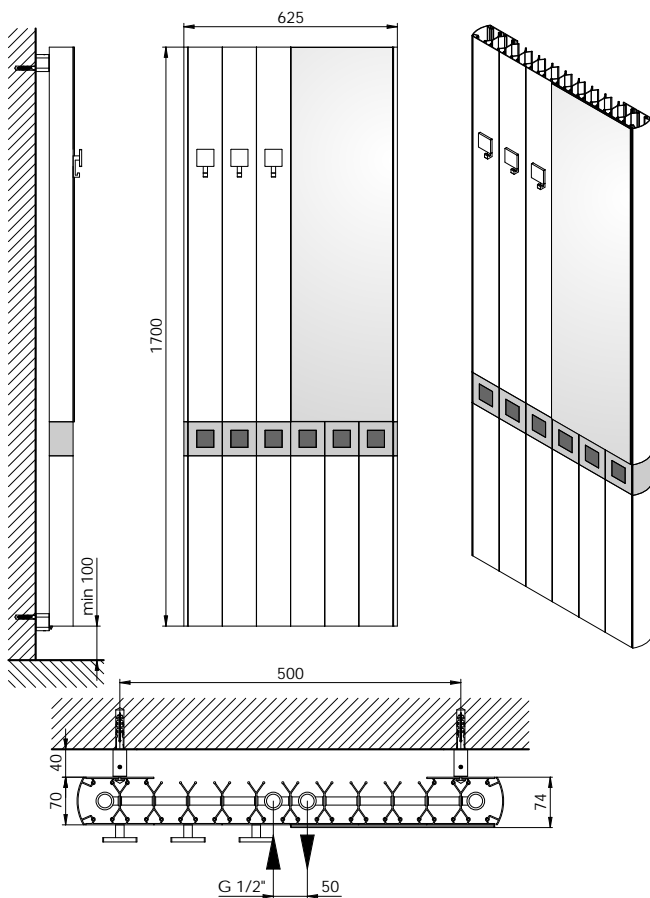

Tepelné výkony byly měřeny podle
 EN 442 při teplotě vody 75/65°C
 a teplotě místnosti 20°C ($T = 50K$).