

Technické údaje

Výška	1600, 1800, 2000 mm
Délka	525, 625, 725 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	22 kg / 29 kg / 38 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	1,1 l / 1,4 l / 1,8 l

Barevné provedení

- základní vzorník RAL

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
- teplovodní jádro

hliník
m

Ceny a výkony

Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	1176/1329*
Doporučený výkon el. tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2706
BITHERM Defile 525/1600	19.294,- Kč
Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	1575/1780*
Doporučený výkon el. tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2728
BITHERM Defile 625/1800	21.935,- Kč
Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	2030/2294*
Doporučený výkon el. tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2751
BITHERM Defile 725/2000	24.874,- Kč


*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součinitel odporu $\tau [-]$ 10

Charakteristická rovnice $= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_a + c_r \cdot H)}$

BITHERM Defile 525/1600

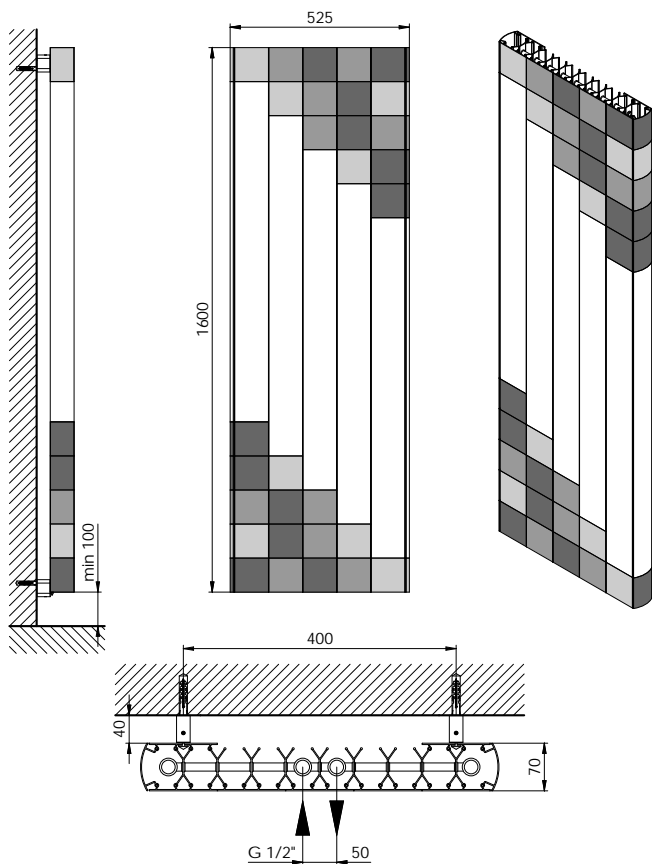

BITHERM Defile 625/1800

