

Technické údaje

Výška	500, 600 mm
Délka	325 - 3025 mm (po 100 mm)
Hloubka	70 mm
Hmotnost	5 - 36 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,2 - 5 l


Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.


Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely hliník
- teplovodní jádro m

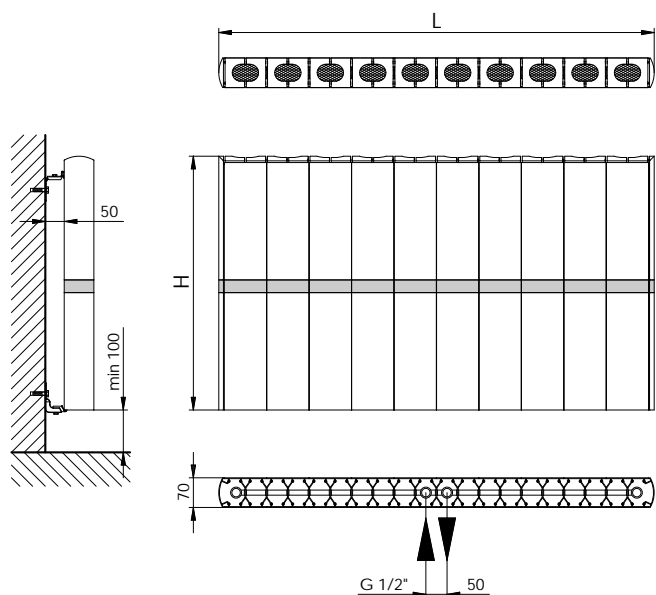

Způsob sejmutí horní krytky:

- 1 - stiskem uvolnit
- 2 - vyklopit



Ceny a výkony

Výška H [mm]	500		600	
	Teplotní exponent n [-] 1.2582		Teplotní exponent n [-] 1.2593	
Délka L [mm]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]	Tepelný* výkon [W] při T = 50K	Cena [Kč]
325	272/307	7448	320/362	8244
425	345/390	9841	405/458	10855
525	417/471	12230	490/554	13313
625	490/554	14604	575/650	15770
725	562/636	16995	660/746	18379
825	635/718	18800	745/842	20267
925	707/800	19766	829/938	21452
1025	780/882	20715	915/1034	22485
1125	853/964	22342	1000/1130	24369
1225	925/1046	23345	1085/1226	25525
1325	998/1128	24346	1170/1322	26666
1425	1070/1210	25351	1255/1418	27807
1525	1143/1292	26357	1340/1514	29192
1625	1215/1374	27362	1425/1610	30346
1725	1288/1456	28367	1510/1706	31488
1825	1361/1538	29372	1595/1802	32629
1925	1433/1620	30377	1680/1898	33771
2025	1506/1702	31382	1765/1994	34926

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jiné rozměry dle přání zákazníka.

Připlátek za VENTIL KOMPAKT 250 Kč bez DPH.

Součinitel odporu $r_T [-] 9 \div 50$

Charakteristická rovnice $Q = K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$