

Technické údaje

Výška	1500, 2000 mm
Délka	325, 425 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	14 kg / 22 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,6 l / 1 l

Barevné provedení

- základní vzorník akrylát

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
- teplovodní jádro

hliník
m


Ceny a výkony

Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	712/805 ^{*)}
Doporučený výkon elektrického tělesa [W]	600
Teplotní exponent n [-]	1,2695
BITHERM Liana 325/1500	21.890,- Kč
Tepelný výkon [W] při $T = 50K$	1162/1313 ^{*)}
Doporučený výkon elektrického tělesa [W]	800
Teplotní exponent n [-]	1,2751
BITHERM Liana 425/2000	32.523,- Kč

^{*)} Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součinitel odporu	$r_T [-] = 10$
Charakteristická rovnice	$Q = K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_1 + c_2 \cdot H)}$

BITHERM Liana 325/1500

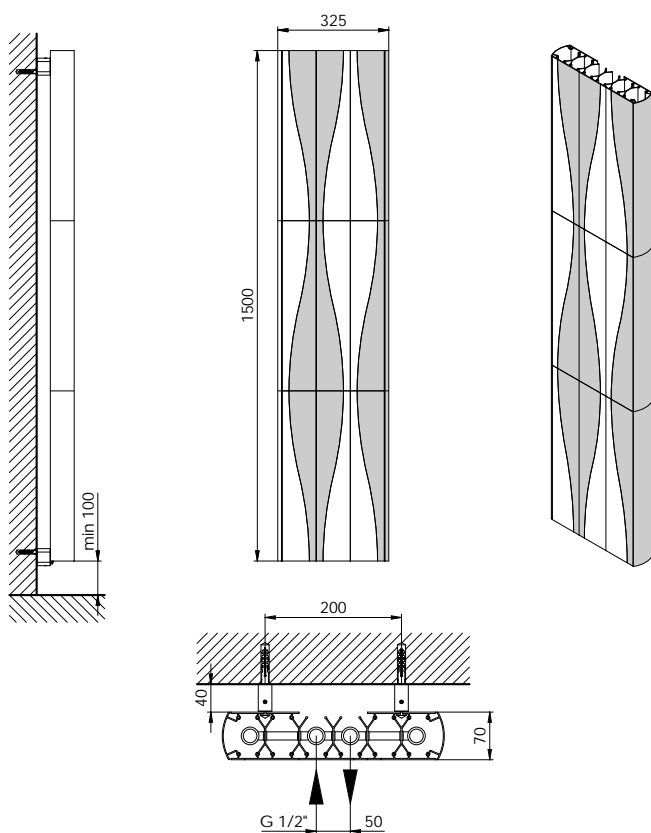

BITHERM Liana 425/2000

